


Installation de sablage pour dalles de pierre

TA10105



Cabine de sablage modifiée avec quatre postes de travail et retour au niveau du sol par la section M.

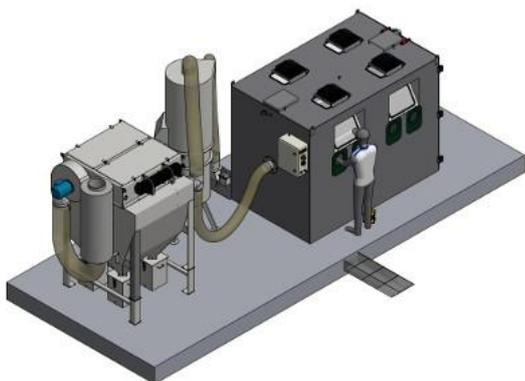

Application	Sablage à pression manuel de dalles de pierre de différentes tailles.
Configuration	Quatre postes de travail Récupérateur d'abrasif intégré au niveau du sol (section M) Cyclone à revêtement PU et tube Vortex Cuve SC-2040 (100 l) avec cône de 60° et régulateur de pression
Avantages	Grand espace de travail sans trémie. Grâce aux quatre postes de travail, l'opérateur peut atteindre toutes les zones de la pièce sans devoir la changer de position.
Abrasif	Corindon
Epuration de l'abrasif	Section M avec cyclone
Dépoussiéreur	MBX 2000/4 d'une surface de filtration de 52 m ²
Consommation d'air comprimé	1,3 m ³ / min à 7 bars avec buse de 4,5 mm
Nature du système	Sablage à pression
Puissance élec. consommée	Unité de filtration 2,2 kW 3x 400 V, 50 Hz