


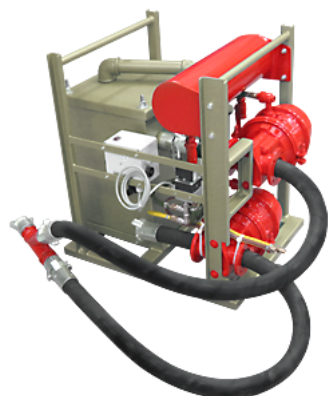

Securistop SSAS-1

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

✦ **Configuration personnalisée**

✦ **Efficacité élevée**

✦ **Conception innovante**

**Engineered
by Clemco**

Securistop SSAS-1

Avec les cuves de sablage traditionnelles, le processus de sablage ne cesse vraiment que 2 à 15 secondes après son interruption par l'opérateur. Cette durée peut même atteindre 30 secondes dans certains cas. Le système d'arrêt d'urgence développé par Clemco fait baisser cette durée au-dessous de la seconde et respecte ainsi les normes de sécurité les plus strictes en matière de prévention des accidents.

Dimension totale : L x H x P *	700 x 660 x 500 mm
Poids *	40 kg
Pression de sablage	0 < > 12 bar
* +/- Dimensions approximatives, sujettes à variation en fonction de la configuration et/ou du positionnement de l'installation.	