


## Poignée homme mort RLX-III

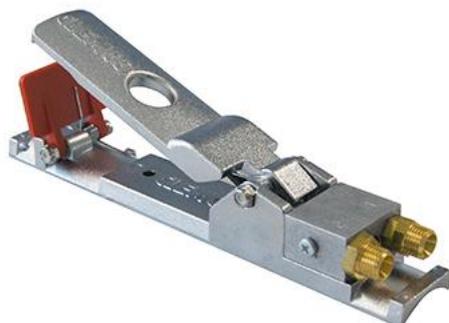

Ce produit de haute qualité fait partie de la gamme des systèmes de sablage à pression. L'efficacité du sablage ne sera totale que si tous les composants du système de sablage à pression sont parfaitement configurés et coordonnés. C'est pourquoi Clemco propose une gamme complète de produits de qualité pour répondre à toutes les exigences.

+ Configuration personnalisée

+ Efficacité élevée

+ Conception innovante

**Engineered  
by Clemco**

### Poignée homme mort RLX-III

La poignée homme mort RLX-E permet à l'opérateur de s'éloigner de la cuve de sablage qu'il commande. Par ailleurs, le dispositif d'arrêt (option) soulage sa main pendant le sablage et la double fonction (option) lui offre d'autres possibilités de commande de la cuve.

Pression de sablage	0 < > 12 bar
Température de fonctionnement	-15°C < > +50°C
Fonctionnalités	option: verrouillage, double fonction

### Air volume in m³/min

nozzle orifice	3,5 bar	4,2 bar	4,9 bar	5,6 bar	6,3 bar	7,0 bar	8,6 bar	10,3 bar
5 mm 3/16"	0,73	0,84	0,92	1,06	1,15	1,26	1,54	1,82
6,5 mm 1/4"	1,31	1,51	1,71	1,9	2,08	2,27	2,75	3,22
8 mm 5/16"	2,16	2,5	2,83	3,16	3,53	3,84	4,71	5,57
9,5 mm 3/8"	3,02	3,53	4	4,5	4,85	5,5	6,64	7,79
11 mm 7/16"	4,12	4,76	5,44	6,09	6,73	7,11	8,8	10,48
12,5 mm 1/2"	5,46	6,28	7,06	7,85	8,65	9,46	11,46	13,45

**Global engineering -  
Trusted solutions**



When selecting an air volume, please add 50% to the table values to allow loss for normal nozzle wear and friction.