Обработка труб изнутри

- Точность и надежность
- Простота управления
- Экономия времени

Engineered
by Clemco

Внутренняя защита труб –
Оптимальная очистка в труднодоступных местах

Внутренние участки труб неудобны для обработки, но требуют высокую степень чистоты перед нанесением покрытий. Приспособления Clemco для очистки труб совмещают полный охват внутренних частей с точной и эффективной работой. Clemco годами совершенствовало технологию внутренней очистки и покраски труб, и, опираясь на этот опыт, производит высокопроизво-дительное оборудование для обработки труб.

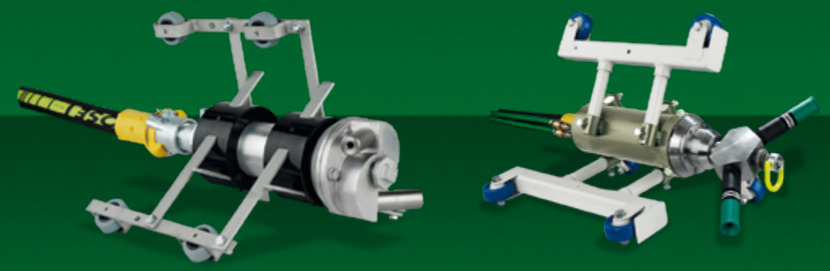

Обработка труб изнутри

- Простота пользования
- Высококачественный материал
- Износостойкая конструкция
- Длительный срок службы
- Минимальное обслуживание

Engineered by Clemco

Лучшие инструменты –
Для любых труб

«Высокие стандарты пескоструйной обработки и покраски труб требуют высококлассных инструментов для выполнения работ»

Трубы соединяют наш мир. Их применение многообразно: транспортные трубопроводы в энергетике и промышленности или элементы конструкций. Современные покрытия защищают трубы от коррозии, но также требуют высокое качество подготовке поверхности.

Оборудование Clemco для пескоструйной обработки внутренних частей труб быстро, эффективно и надежно удаляет коррозию, пыль и прочие остатки внутри трубы. Управлять им просто: к пескоструйному шлангу присоединяется насадка для обработки трубы, после чего она протягивается от одного конца трубы к другому. Собственная технология пескоструйной обработки Clemco направляет на 360° ровный поток абразива на внутреннюю стенку трубы с максимальным эффектом.
Выбирая насадку для очистки трубы, точно измерьте её внутренний диаметр. Трубы до 304 мм, лучше обрабатывать насадкой Холлобласт или Холлобласт Юниор, где используется дефлекторное сопло, дающее круговой 360° поток абразива. Для труб более 304 мм Clemco рекомендует Спинбласт с вращающейся головкой для ровного и мощного абразивного потока. Насадки Clemco могут применяться для труб диаметром до 1500 мм.

Вращающаяся головка активируется сжатым воздухом или отдель-ным воздушным мотором. При струйной очистке труб большого диаметра или большого количества рекомендовано применять насадку с пневмомотором, при этом достигается идеальный баланс между точностью, надежностью и большим объемом работ.

Компоненты системы

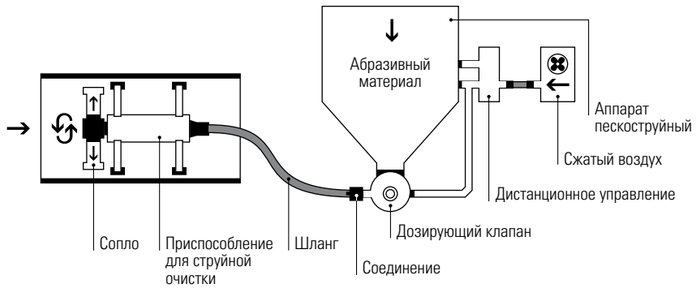

Все насадки для очистки труб изну-три поставляются с центрирующими устройствами, располагая насадку по внутренним размерам.

С 1949 г

www.clemco-international.com

Copyright © Clemco International (V002)