

Cabine de sablage avec ouverture pour le guidage du pont-roulant

TA04051


Cabine de sablage avec ouverture de plafond pour le guidage des pièces à l'aide d'un pont roulant externe.



Application	La cabine de sablage peut être intégrée dans une chaîne de processus et convient particulièrement au traitement de pièces lourdes.
Manipulation des pièces	Suspendue à un pont roulant externe, la pièce à traiter est transportée dans la cabine de sablage en passant par des portes pneumatiques. Dans la cabine, la pièce peut être sablée manuellement sur trois postes de travail.
Avantages	La cabine n'a pas de poids de charge maximal, ce poids étant défini par le guidage du pont roulant externe. Par ailleurs, la cabine traversante peut être intégrée de manière optimale dans le processus de traitement.
Abrasif	Corindon (convient également pour d'autres abrasifs)
Epuración de l'abrasif	Cyclone 900 cfm à revêtement PU
Dépoussiéreur	Filtre à cartouche MBX
Nature du système	Système de sablage à pression

**Global engineering -
Trusted solutions**

CLEMCO[®]
INTERNATIONAL

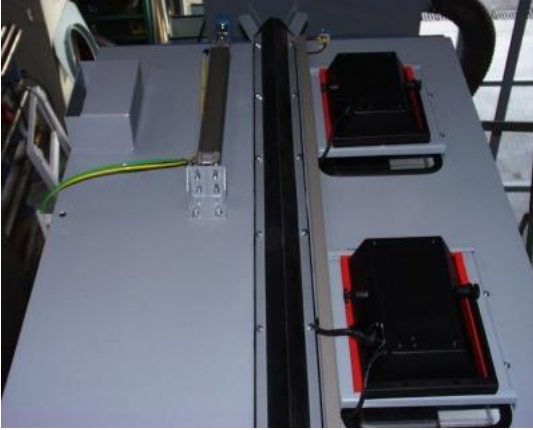

Clemco
International GmbH

www.clemco-international.com